

MPV-MS2 BATTERY INDICATOR





Indicatore di batteria Battery Indicator

Applicazioni / Applications

Indicatore di batteria a pannello

Panel battery indicator

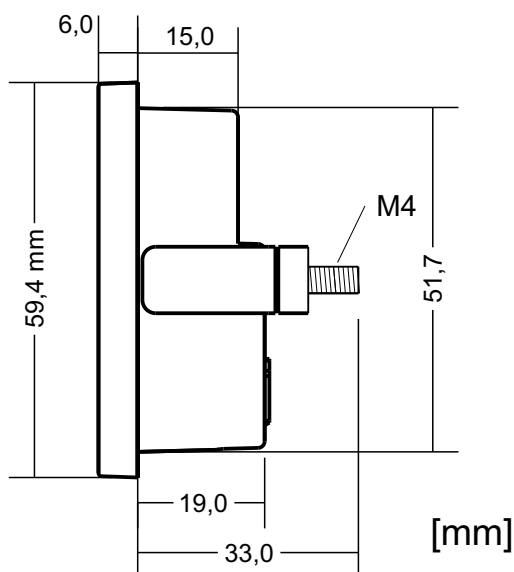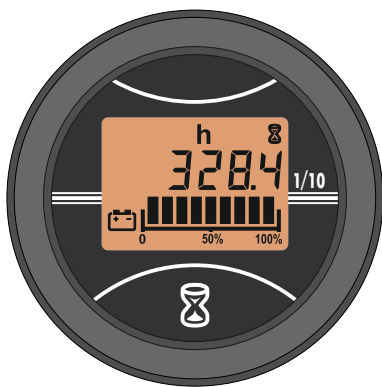

CARATTERISTICHE

- Tipo batterie: Piombo, Gel, AGM
- Tensione di batteria selezionabile mediante dip-switch: 12/24/36/48V
- Tensione di inhibit batteria scarica selezionabile tramite dip-switch (16 soglie)
- Dispositivo di blocco a relè con contatto normalmente aperto (4A@12/24V - 2A@36/48V)
- Contatore digitale a 6 cifre con risoluzione 1/10h
- Indicazione autonomia batteria con barra 9 segmenti (con memoria)
- Gestione relè di inhibit con memoria
- Display retroilluminato
- Protezione contro inversione di polarità
- Protezione IP30 (frontale IP65)
- Fissaggio con staffa a U e dadi M4 in plastica
- Contenitore in ABS V0
- Connettore: MOLEX 8vie Mini-Fit Jr

FEATURES

- *Battery Type: lead acid, gel, AGM*
- *Battery voltage of 12/24/36/48 V selected with dip-switch*
- *Battery voltage of inhibit discharge settable with dip-switch (16 thresholds)*
- *Relay control device with normally open contact (4A@12/24V - 2A@36/48V)*
- *Digital 6 digit hour-counter with 1/10h precision*
- *9 bar battery autonomy indicator (with memory)*
- *Relay Inhibit management with memory*
- *Backlight display*
- *Protection against polarity inversion*
- *Ip30 protection (frontal IP65)*
- *Fastening with U-bolt and M4 plastic nuts*
- *ABS V0 box*
- *Connector: MOLEX 8-pole Mini-fit Jr*