


Programmatore palmare TD1 *Td1 Handheld Programmer*

Applicazioni / Applications

Programmatore per regolatori Energy di ultima generazione

Programmer for latest generation of Energy Controller

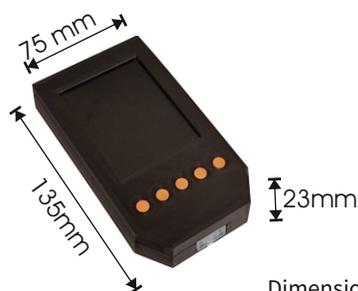

Dimensioni
Dimensions

CARATTERISTICHE

- Alimentazione 12-24-36-48Volt
- Controllo con microprocessore
- Comunicazione tramite protocollo can-bus verso regolatori e altri dispositivi
- Display 3,5inch 55x70mm
- Display a colori grafico retroilluminato
- Display leggibile in qualsiasi condizione di luce
- 5 tasti per l'interfaccia con l'utente
- Visualizzazione degli allarmi
- Visualizzazione dello storico allarmi
- Visualizzazione delle variabili, (ad esempio tensione, corrente, temperatura, ore lavoro)
- Visualizzazione stato degli ingressi (ad esempio marcia avanti o indietro, potenziometro)
- Possibilità di montaggio a pannello per altre applicazioni

FEATURES

- Supply 12-24-36-48V
- Microprocessor control
- Communication via can-bus protocol to controllers and other devices
- 3.5inch 55x70mm display
- Backlit graphic color display
- Display legible in any light condition
- 5 keys for user interface
- Display of alarms
- Visualization of the alarm history
- Display of variable parameters, (e.g. voltage, current, temperature, working hours)
- Input status display (e.g. forward or reverse gear, potentiometer)
- Possibility of panel mounting for other applications